

Värmeväxlare



Hi-Flow titanium 28-75kW

Hi-Flow är en spiralvärmeväxlare tillverkad av titan för användningsområden där risken för korrosion är stor. Titan används med fördel där saltvatten eller t.ex. klorinator används. Rostfria, reglerbara fästen medföljer.

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 5 bar och för primärsidan (hetvattnet) 30 bar.

Lämpliga för pooler upp till 300 m³.


Egenskaper

- Titan
- Utvändig slanganslutning med invändig rörgånga (sekundärsidan)
- Spiral för hetvattnet
- Dyrör för tempgivare
- Ställbara fästen i rostfritt syrafast stål
- Tre storlekar 28, 40 och 75kW
- Ansluts till befintlig värmekälla
- Monteras horisontellt

Hi-Flow är en **spiralvärmeväxlare** tillverkad i **titan**. Titan är ett ultimat val **tillsammans** med t.ex. **saltklorinator**. Klarar **installationer** med höga **tryck**.

Tekniska data		Kapacitet			Primärsida, varmvatten		Sekundärsida, kallt vatten		
Art.nr	Typ	kW	kBtu/h	kcal	l/min	tryckfall mvp	l/min	tryckfall mvp	kg
11332	T28	28	95	24 075	20	1,0	300	1,1	1,9
11333	T40	40	135	34 393	40	2,3	350	1,7	2,0
11334	T75	75	260	64 488	45	5,2	350	1,7	2,9

Kapacitet vid temperaturdifferens 60°C för 11332 och 11333. Kapacitet vid temperaturdifferens 70°C för 11334.

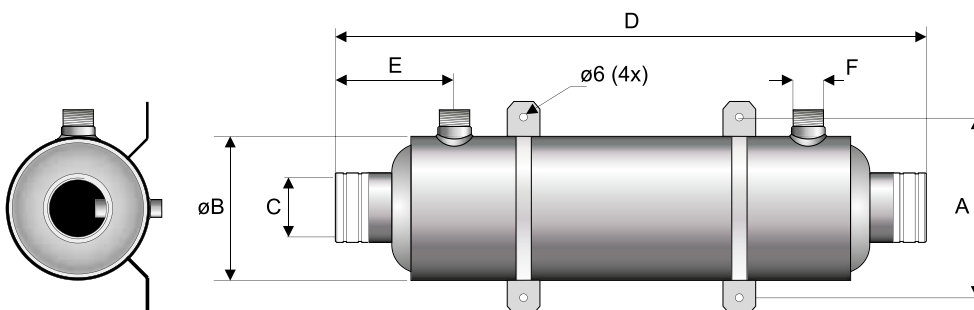

Måttabell								
Art.nr	kW	A	B	C	D	E	F	G
11332	28	139	113	1 ½"	470	95	1"	51
11333	40	139	127	1 ½"	510	108	1"	51
11334	75	139	127	1 ½"	754	108	1"	51